

# Wordpress-Installation mit dem Juso Blogtheme

## Inhaltsverzeichnis

<a href="#">Wordpress-Installation mit dem Juso Blogtheme.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Inhaltsverzeichnis.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Vor der Installation: Was wird benötigt.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Installation.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">    Wordpress Software und Theme Dateien.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">    Voraussetzungen des Webspaces und Einstellungen.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">    Zugangsdaten .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Installation auf dem Webserver.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Nach der Installation.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">    Sicherheitsmaßnahmen.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Theme-Einstellungen über das Backend .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">    Aktivieren.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">    General Settings.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Theme-Einstellungen im Quellcode.....</a>	<a href="#">11</a>

## Vor der Installation: Was wird benötigt

- Wordpress-Software
- Webpace und die Einstellungen
- Zugangsdaten

## Installation

Schön, dass du das neue Juso-Theme verwenden möchtest. Auf den nächsten Seiten begleiten wir dich beim Aufbau deines neuen Blogs. Keine Angst, wenn die Installation zunächst ein wenig kompliziert wirkt. Es ist nicht so schwierig, wie es aussieht.

Viel Spaß und gute Nerven!

Euer Juso Bundesbüro

## Wordpress Software und Theme Dateien

Für eine Wordpress-Installation benötigst du zunächst einen Platz im Internet, wo das Blog später steht (Webspace) und Wordpress als Benutzeroberfläche. Die Installationsdateien mit deutscher Sprachunterstützung lassen sich unter <http://de.wordpress.org/> herunterladen.

Dazu findest du im Zip-Archiv namens juso-flashnews.zip die notwendigen Dateien (das Theme) für ein Blog im Juso-Layout. Herunterzuladen unter <http://blog.jusos.de/do-it-yourself/>

## Voraussetzungen des Webspaces und Einstellungen

Bevor du mit der Installation beginnst, stell sicher, dass die unten aufgeführten Voraussetzungen von deinem Webspace bzw. Host erfüllt werden. Diese Punkte sind eigentlich übliche Anforderungen. Die Punkte 1-4 sind Standard und in den meisten Hosting-Paketen enthalten. Punkt 5 ist bei einigen Webhostern (z.B. Strato) nicht Standard, erfüllt aber ohnehin überwiegend kosmetische Zwecke. Du kannst diese Voraussetzungen in deinem Hosting-Vertrag und/oder den vom Anbieter erhaltenen Daten einsehen.

1. Webspace mit mindestens 10 MB Speicherplatz (mögliche Anbieter sind z.B. 1und1.de, strato.de, all-inkl.com oder df.eu)
2. FTP-Zugang (dafür brauchst du ein FTP-Programm, z.B. WinSCP, das du hier herunterladen kannst: [http://www.chip.de/downloads/WinSCP\\_13007380.html](http://www.chip.de/downloads/WinSCP_13007380.html)) Ein FTP-(File Transfer Protocol) Programm ist notwendig, um Dateien auf den Webserver zu kopieren.
3. Der Webserver muss die Scriptsprache PHP in einer aktuellen Version (5.2 oder besser) ausführen können.
4. Es muss eine MySQL-Datenbank vorhanden sein<sup>1</sup>
5. Für verständliche URLs (d.h. Internetadressen, also z.B. meinblog.de<sup>2</sup>/meintheme statt meinblog.de/index.php?page\_id=123) wird der Webserver Apache mit dem Modul mod\_rewrite benötigt.

## Zugangsdaten

Bevor du mit der Installation beginnst, notiere dir die entsprechenden Zugangsdaten:

1. FTP: Servername (Hostname), Benutzername und Passwort
2. MySQL-Datenbank: (Hostname), Benutzername und Passwort


---

<sup>1</sup> Die Skripte müssen passende Rechte (lesen, schreiben, aktualisieren) für die Datenbank haben, das sollte aber vom Provider bereits voreingestellt sein.

<sup>2</sup> „meinblog.de“ steht hier immer stellvertretend für deine URL, über die du das Blog aufrufst.

## Installation auf dem Webserver

1. Zur Installation benötigst du zunächst ein FTP- (File Transfer Protocol) Programm, um die Dateien auf den Webserver zu kopieren. Ein gratis erhältliches FTP-Programm ist z.B. WinSCP  
([http://www.chip.de/downloads/WinSCP\\_13007380.html](http://www.chip.de/downloads/WinSCP_13007380.html)).
2. Gib die FTP-Zugangsdaten ein (bei WinSCP z.B. über 'Neu') um dich mit dem Webserver zu verbinden.

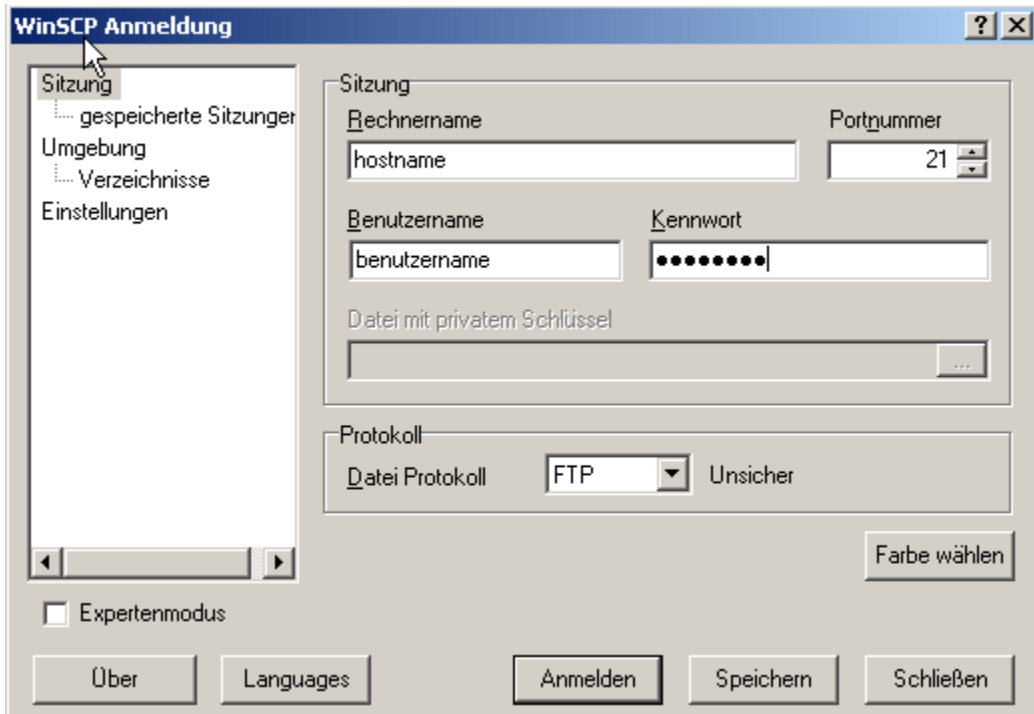

3. Entpack das von de.wordpress.org heruntergeladene Archiv und kopier die entpackten Dateien mit dem FTP-Programm auf den Webserver. Im linken Fenster wählst du dafür den entsprechenden Ordner auf deinem Computer aus. Das rechte Fenster ist dein Webserver.
4. Sobald die Dateien vollständig kopiert sind, ruf die Adresse deiner Website über einen Webbrowser auf (meinblog.de).  
Es erscheint folgende Fehlermeldung: "Anscheinend fehlt die Datei wp-config.php." WordPress braucht diese Datei zum Starten<sup>3</sup>.
5. Klick auf den Link zum Online-Assistenten. Es erscheint eine englischsprachige Kurzanleitung. Klick auf „next“. Es erscheint ein Bildschirm mit mehreren Eingabefeldern. Gib dort den Hostnamen, Benutzernamen und das Passwort für die Datenbank ein (das Feld 'Table Prefix' muss nicht geändert werden). Klick auf „Submit“.

<sup>3</sup> Hilfe zu diesem Thema findest du [im WordPress-Codex](#). Du kannst auch die wp-config.php online über einen Assistenten erstellen, allerdings funktioniert dieser nicht auf allen Servern. Der sicherste Weg ist, die Datei manuell zu erstellen.


6. Falls der Online-Assistent nicht funktioniert, musst du die Datei wp-config.php manuell anlegen. Auf deinem Server (das rechte Feld im FTP-Programm) findest du die Datei „wp-config-sample.php“. Zieh diese einfach mit der Maus aus dem rechten Fenster in das linke (deine Festplatte). Benenn die Datei nun in wp-config.php um und öffne sie in einem Editor. Ein guter Editor ist zum Beispiel das kostenlose Notepad++ ([http://www.chip.de/downloads/Notepad\\_12996935.html](http://www.chip.de/downloads/Notepad_12996935.html))
7. Die folgenden Variablen müssen auf jeden Fall geändert werden:
  - `define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');` Name der Datenbank
  - `define('DB_USER', 'usernamehere');` Benutzername für die Datenbank
  - `define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');` Passwort für die Datenbank
  - `define('DB_HOST', 'yourhosthere');` Datenbankhost
8. Für zusätzliche Sicherheit sollten die folgenden Werte noch geändert werden:
  - `define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');`
  - `define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');`
  - `define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');`
  - Die Werte sollten lange und komplizierte Phrasen mit Sonderzeichen sein (muss man sich nicht merken, kann also ruhig schwierig sein).
9. Anschließend wird die Datei zu den anderen Installationsdateien wieder auf den Server kopiert.
10. Wenn alles gut gegangen ist, erscheint nun eine englische Meldung, dass die Datenbankverbindung hergestellt sei. Klick auf den Button „Run the Install“.
11. Im nächsten Screen muss ein Blog-Titel eingegeben werden. Dieser erscheint später auf der Titelleiste und im Header des Blogs (kann auch nachträglich noch geändert werden). Außerdem muss eine gültige Mailadresse angegeben werden.
12. Das Häkchen an der Checkbox „Dieses Blog darf in Suchmaschinen wie Google und Technorati erscheinen.“ sollte gesetzt sein - es sei denn, das Blog soll vorläufig nicht von Suchmaschinen indiziert werden (z.B. weil es in einer Testphase ist).
13. Anschließend klick auf „Wordpress installieren“. Einige Sekunden später ist die Installation abgeschlossen und auf dem Bildschirm wird ein automatisch erzeugtes Passwort für den Administrationsbereich angezeigt.

# Nach der Installation

## Sicherheitsmaßnahmen

Nachdem die Installation beendet ist und du dich das erste Mal beim/im neuen Blog angemeldet hast, sollten zwei grundlegende Sicherheitsmaßnahmen als Schutz vor Hackern durchgeführt werden:

1. Mit dem FTP-Programm löschst du im Verzeichnis wp-admin die Datei install.php
2. Im Backend, dem Administrationsbereich, (meinblog.de/wp-admin) legst du unter dem Menüpunkt „Benutzer-> Erstellen“ einen neuen Benutzeraccount an (Benutzername, Email und Passwort sind Pflichtangaben), dem du über das Auswahlfeld „Rolle“ eine Administratorenrolle zuweist.

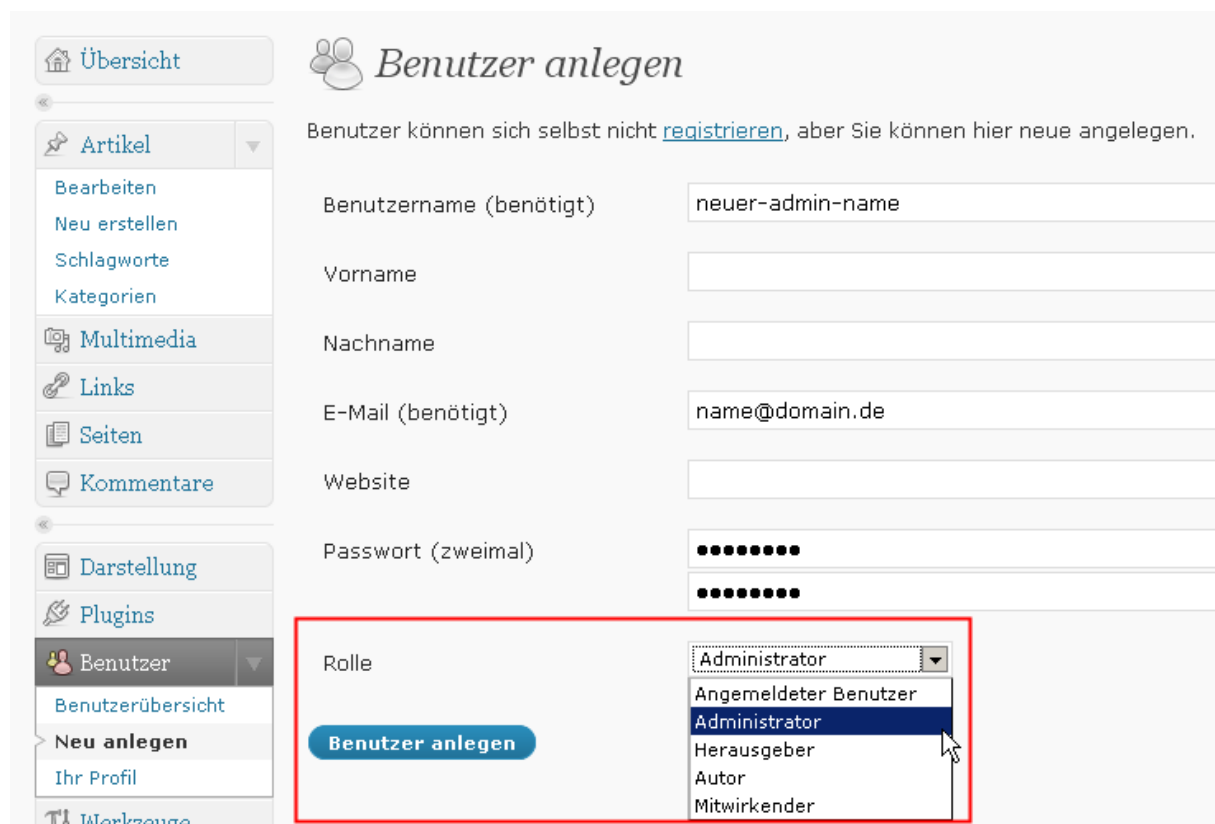

The screenshot shows the 'Benutzer anlegen' (Create User) form in the WordPress admin dashboard. The form includes fields for Username, First Name, Last Name, Email, Website, and Password (entered twice). A dropdown menu for 'Rolle' (Role) is open, showing options: Administrator, Angemeldeter Benutzer, Administrator, Herausgeber, Autor, and Mitwirkender. The 'Administrator' role is selected and highlighted. A red box highlights the role dropdown and the 'Benutzer anlegen' button. The left sidebar shows the navigation menu with 'Benutzer' selected.

3. Anschließend meldest du dich ab („abmelden“ - rechts oben)
4. Melde dich über meinblog.de/wp-admin mit dem neuen Benutzernamen an und lösche über den Menüpunkt „Benutzer“ den Standard-Administratorenaccount.

Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn eine oder zwei Personen Administratoren sind und die Accounts anderer Benutzer, die Artikel veröffentlichen sollen, als Herausgeber oder Autoren angelegt werden.

# Theme-Einstellungen über das Backend

Nun kannst du das Juso-Layout – das „Theme“ – installieren.

1. Dazu entpackst du zunächst das Archiv juso-flashnews.zip
2. Kopiere den gesamten Ordner juso-flashnews mit dem FTP-Programm in den Ordner wp-content/themes.
3. Dann loggst du dich als Administrator über meinblog.de/wp-admin ein und klickst auf den Menüpunkt „Darstellung“.
4. Dort klickst du auf den Link zu dem Theme Juso-Flash News.


The screenshot shows the WordPress admin interface for theme management. On the left, the 'Darstellung' (Appearance) menu is highlighted with a red border. The main content area is titled 'Themes verwalten'. Under 'Aktives Theme', the current theme is 'Juso-Flash News 1.3 von WooThemes'. Below this, under 'Verfügbare Themes', the 'Juso-Flash News' theme is highlighted with a red rectangular box, and a mouse cursor is pointing at the link. To the right, there is a preview of 'The WRC Theme Viewer' and 'WordPress Classic'.

5. Es öffnet sich ein Layer, dort klickst du ganz rechts oben auf „juso-flashnews aktivieren“.

Wenn du nun das Frontend (das, was deine Besucher sehen) deiner Seite (meinblog.de) besuchst, siehst du (ggf. nach einem weiteren Reload der Seite), dass sie jetzt im Juso-Layout dargestellt wird. Einige Optionen (wie der Flickr-Badge, etc.) erfordern allerdings noch Konfigurationsarbeit.

## Aktivieren

Nachdem das Theme aktiviert wurde, erscheint am unteren Ende des Menüs der Menüpunkt „Flashnews Options“. Auch wenn du sonst keine Optionen ändern möchtest, musst du diese Seite mindestens einmal aufrufen und auf „Save Changes“ klicken, weil nur so einige der justotypischen Designeinstellungen wirksam werden.

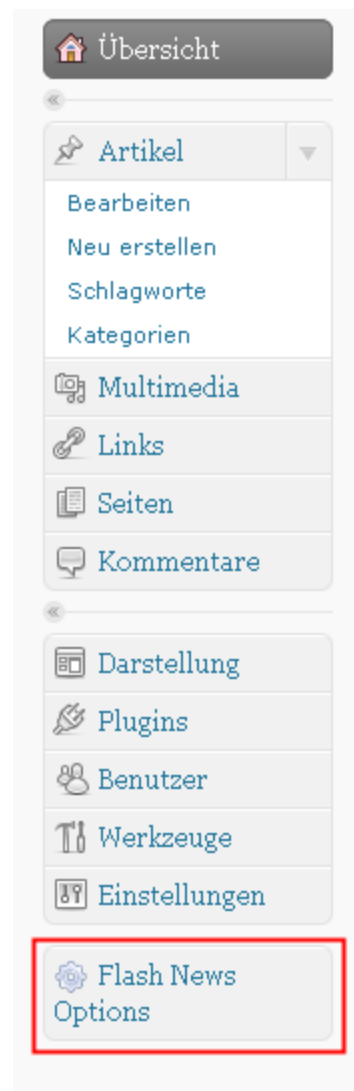

## Flash News Options

**Stuck on these options?** [Read The Documentation Here](#) or [Visit Our Support Forum](#)

Save changes

### General Settings

**Background Colour** jusos.css    
Choose your desired background colour.

**Theme Stylesheet** jusos.css    
Please select your colour scheme here.

**Use Gravatars?**

Check this box if you wish to use [Gravatars](#) for Author & Commenter profiles.

## General Settings

Hier kannst du nun einige Einstellungen zur individuellen Darstellung deines Blogs vornehmen.

1. Background Colour -> Hier muss jusos.css ausgewählt sein
2. Theme Stylesheet -> Hier muss jusos.css ausgewählt sein
3. Use Gravatars -> fügt kleine Bildchen bei den Kommentaren ein, falls die Kommentierenden bei Gravatar mit einem Bild angemeldet sind. Schadet nicht.
4. Feedburner RSS URL -> Feedburner macht das Verwalten und Anzeigen von RSS-Feeds einfacher. RSS-Feeds ermöglichen die Bereitstellung elektronischer News im RSS-Format, die von Usern abonniert werden können. Den Usern werden dann neue Einträge in Kurzform und


verlinkt, automatisch bereitgestellt.

Auf feedburner.com kannst du dich anmelden und den RSS-Feed des Blogs eingeben.

Die Adresse zu deinem RSS-Feed bekommst du raus, indem du in deinem Blog unter dem Juso-Logo den Link 'Artikel' anklickst:




Es öffnet sich die RSS-Ansicht deiner Blogartikel. Nun kopierst du einfach die URL aus der Browserleiste und gibst diese bei feedburner.com ein. Der neue Feed ist besser lesbar, außerdem bekommst du Statistiken.

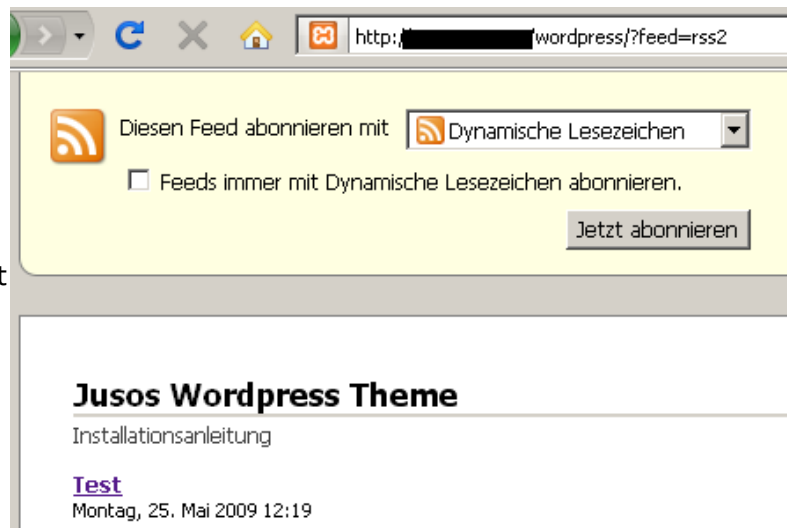

Diese neue Adresse gibst du nun einfach bei 'Feedburner RSS URL' ein.


5. Feedburner ID -> Sie dient dazu, das Abonnieren des Blogs per E-Mail zu ermöglichen. Deine Feedburner ID findest du, wenn du dich bei Feedburner einloggst und die Seite deines Feeds aufrufst, in der Adresszeile:



## Blog der Jusos in der SPD

  [Edit Feed Details...](#) | [Delete Feed...](#) | [Transfer Feed...](#)

6. Archives Page -> Hier kannst du eine Archiv-Seite nach dem Vorbild des Juso-Blogs (<http://blog.jusos.de/archiv/>) anlegen. Dazu musst du zunächst im Menü unter dem Punkt „Seiten->Neu erstellen“ eine leere Seite mit dem passenden Titel (am einfachsten natürlich „Archiv“) anlegen und in der rechten Spalte 'Eigenschaften' unter dem Punkt 'Vorlage' die Option 'Archives Page' auswählen. (Du musst hier noch ein zweites Mal auf 'Veröffentlichen' klicken, sonst wird die Seite nur als Entwurf gespeichert).

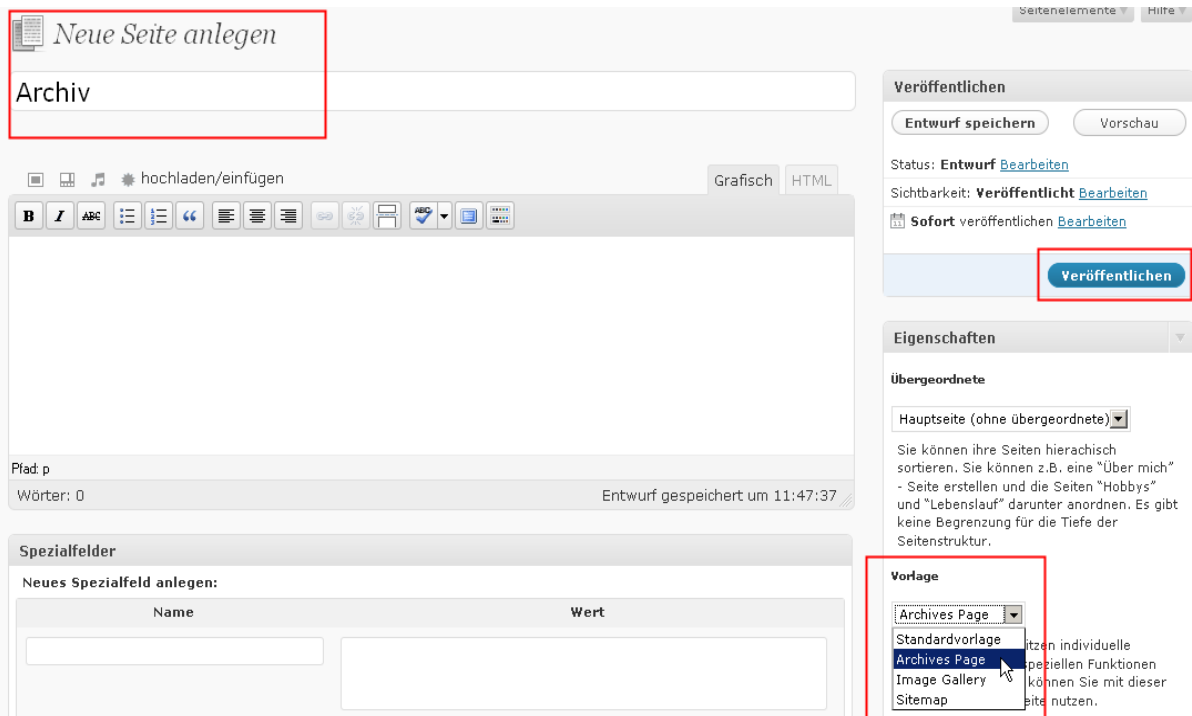

Der Name der neuen Seite taucht dann im Auswahlfeld bei „Archives Page“ auf und kann ausgewählt werden. Diese Seite wird dann automatisch in eine Archivseite umgewandelt.

7. Front Page Layout -> Verschiedene Darstellungsarten für die Startseite, empfohlen ist default.php
8. Homepage Entries (Full) -> Wie viele Artikel sollen mit vollständigem Text auf der Startseite gezeigt werden?
9. Homepage Entries -> Wie viele Artikel sollen zusätzliche als verlinkte Überschrift angezeigt werden?

10. Featured Section Display Featured Panel? -> Soll ein Block mit besonders wichtigen Artikeln auf der Startseite gezeigt werden (nach dem Vorbild des Juso-Blogs - der Block mit den Navigationspfeilen)?
11. Featured Category -> Sollen die dort angezeigten Artikel aus nur einer bestimmten Kategorie stammen? Achtung: Wenn du hier eine Kategorie auswählst, werden Artikel aus dieser Kategorie nie im unteren Teil auf der Startseite gezeigt.
12. Featured Entries -> Wie viele Artikel sollen im Featured Panel angezeigt werden? Artikel im Featured Panel werden nicht zusätzlich im unteren Teil auf der Startseite angezeigt.
13. Sidebar/Footer components Display Video? -> Soll in der rechten Seitenleiste eine Box mit Videofilmen gezeigt werden?
14. Video Category -> In welcher Artikel-Kategorie sind die Filme für die Box abgelegt?
15. Flickr ID -> Wenn Flickr-Fotos angezeigt werden sollen, muss hier eine Flickr-ID stehen (das ist nicht dasselbe wie der Benutzername; wenn du einen Benutzernamen hast, aber die ID nicht kennst, kannst du <http://idgettr.com/> nutzen, um die ID herauszufinden).
16. Number photos -> Wie viele Fotos sollen gezeigt werden (in Dreierreihen)
17. Display / Use Asides? -> Sollen Artikel als Vorschau in der rechten Seitenleiste gezeigt werden?
18. Asides Category -> Wenn ja, aus welcher Kategorie? Artikel die in der Seitenleiste gezeigt werden, tauchen im Inhaltsbereich der Startseite nicht mehr auf.
19. Number of Asides -> Wie viele Artikel sollen seitlich gezeigt werden?

## Theme-Einstellungen im Quellcode

Einige Einstellungen können nur direkt im Quellcode (das ist der in einer Programmiersprache geschriebene Code der Website, der auf dem Server zu finden ist) vorgenommen werden (das ist an sich unproblematisch, aber mach aus Sicherheitsgründen trotzdem vorher ein Backup von den Dateien).

### Navigation

Wenn im Backend über Seiten-> „neu erstellen“ eine neue statische Seite (das ist etwas anderes als ein Blogpost) hinzugefügt wird, erscheint ein Link dorthin automatisch im Menü über dem roten Balken.



Das ist nicht in jedem Fall erwünscht. Damit eine Seite nicht in dieses Menü aufgenommen wird, muss im Verzeichnis wp-content/themes/juso-flashnews die Datei header.php geändert werden. Zeile 65 sollte folgendermaßen aussehen:

```
$pages =  
wp_list_pages('sort_column=menu_order&title_li=&echo=0&depth=1&exclude=16,46');
```

Hinter dem Wort „exclude“ werden die Ziffern durch die IDs der Seiten ersetzt, die nicht im Menü erscheinen sollen. Die ID kannst du zum Beispiel sehen, wenn du die entsprechende Seite im Backend (meinblog.de/wp-admin) aufrufst. Am Ende der URL steht die ID.

http://[redacted]wordpress/wp-admin/page.php?action=edit&post=3

Jusos Wordpress Theme ← Zur Startseite

Übersicht

Seite bearbeiten

Archiv

hochladen/einfügen

**B** *I* ABC [List icons] [Quote icon] [List icons] [Link icon] [Image icon] [ABC icon] [Table icon]

**Fertig!** Wenn du noch Fragen hast, wende dich an [mitmachen@jusos.de](mailto:mitmachen@jusos.de).